

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事

ガラスパーテーション 製作図

([REDACTED])

[REDACTED] 改修

承諾図

最高裁判所監督職員	鹿島建設(株)	
	現場代理人	監理技術者
		

コマニー 株式会社

スチールパーティション (EUP)

		不燃材料 (パネル) : [国土交通大臣認定 NM-3212]
パネル関係	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) t0.5/t0.6 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCC) t0.5 塗装仕上
	裏打ち材	石膏ボード t12.5
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	ガラス押工	ビート
	ガラス押工	シール
ドアパネル関係	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) t0.5/t0.6 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCC) t0.5 塗装仕上
	充填材	ペーパーコア
部材関係	ブッシュ	エチレン-プロピレン-ジエンゴム (EPDM)
	笠 木	外笠木: アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	巾木・床レール	冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.8 塗装仕上
	壁レール	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上
	スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGHC) t1.6
塗装	メラミン樹脂焼付塗料 モシクハ ポリエステル樹脂焼付塗料 モシクハ アクリル樹脂焼付塗料	

■ ドア金物 ※特記 (図示) なき場合は以下とする。







ドアロック	
ドアクローザー	リョービ: 20シリーズ (ストップ付)
丁 番	キンマツ: SD-3384B
床付戸当り	自社製

■ 仕上色 ※特記 (図示) なき場合は以下とする。

パネル	F102
枠	F102
ドアパネル	F102
巾 木	F102
ブッシュ	黒 (オプション)

■ ガラス ※特記 (図示) なき場合は以下とする。

種 類	FL: フロート板ガラス (t8) (当社工事)
ガラス押工	シール: ブラック (当社工事)
ガラス押工	ビート: ブラック

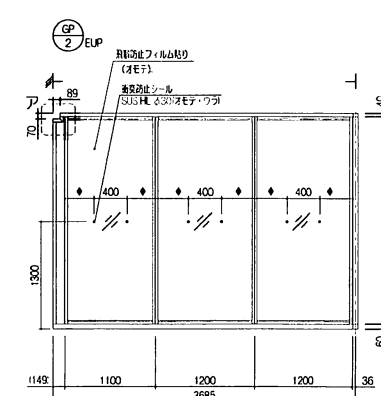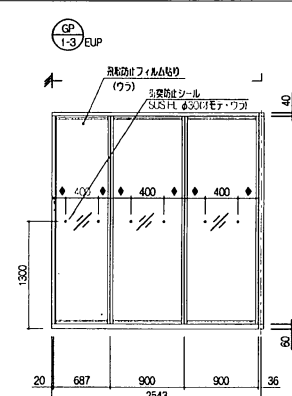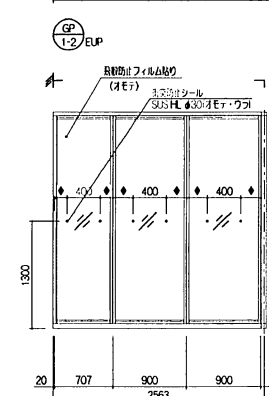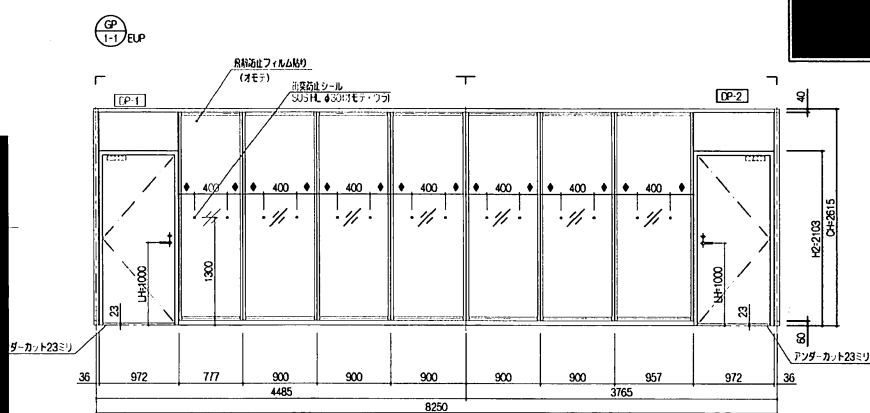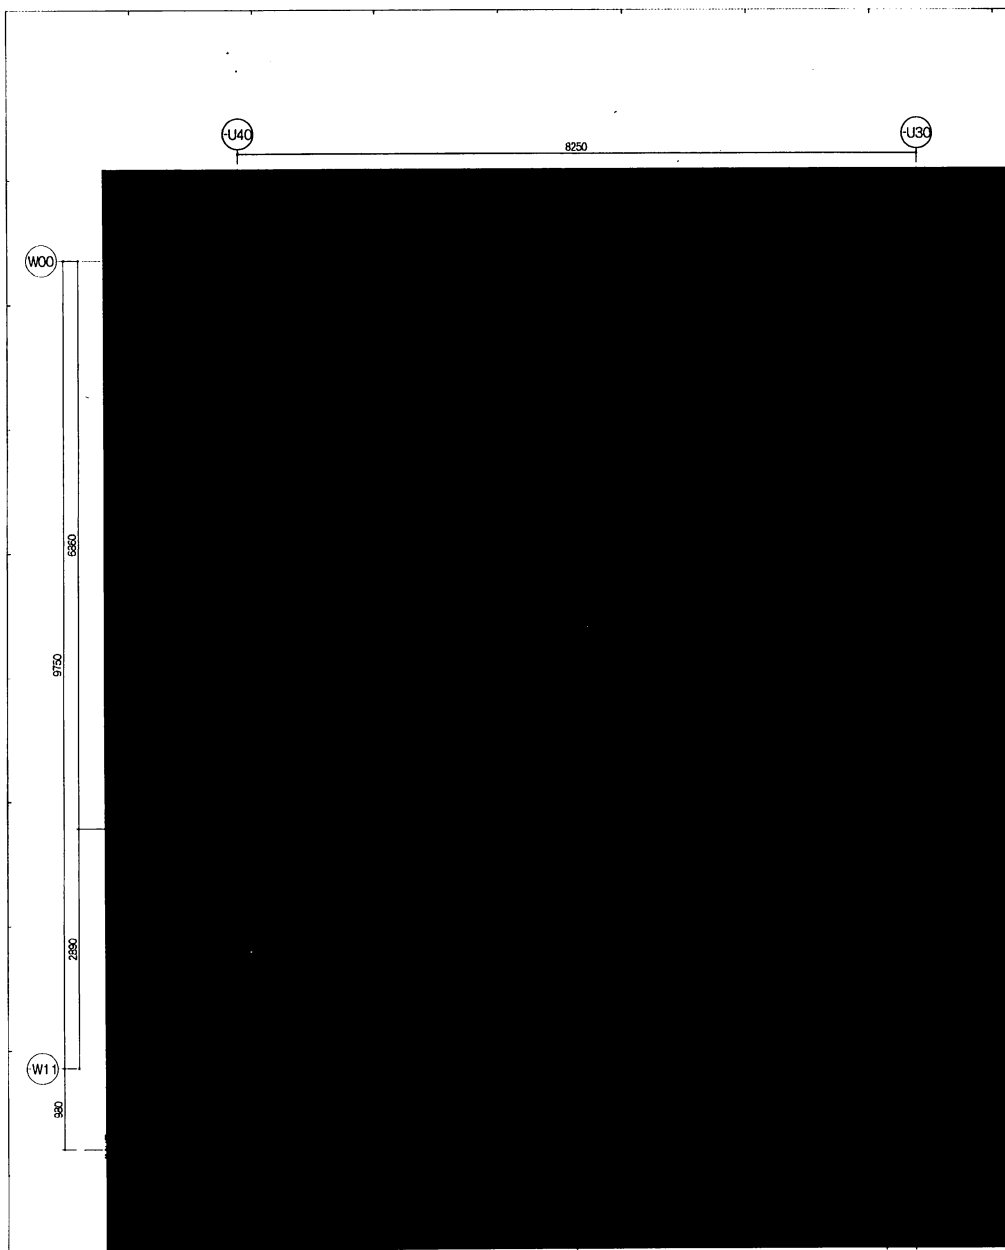


- MK対応
- A-6事務棟
- H5D


凡 例	
S	ドアチェック (正線付)
P	ドアチェック (ハサレル)
●	床付戸当り
G	ガラス

タイプ	系列	DPW	DPH	A	B	C	D	ガラスエッジ	塗装色	ロック	LH	U	吊り金具
DP	799	2042							F30, F3, F17	LA50-1 BS-64	1000	11	27 黒
DP(SG)	799	2042	150	146	75	1750		ガラスエッジ	F30, F3	LA50-1 BS-64	1000	11	27 黒


電装品の選定 塗装色 F30のみ
 ロック AU750-1 BS76
 吊り金具 TK4-9A-C30



片開き横断面図

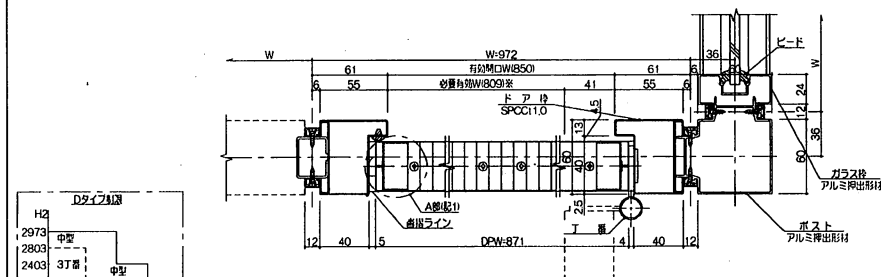


※ ドアを90°開いた時の寸法。



DP-2
DP-1

縱断面図

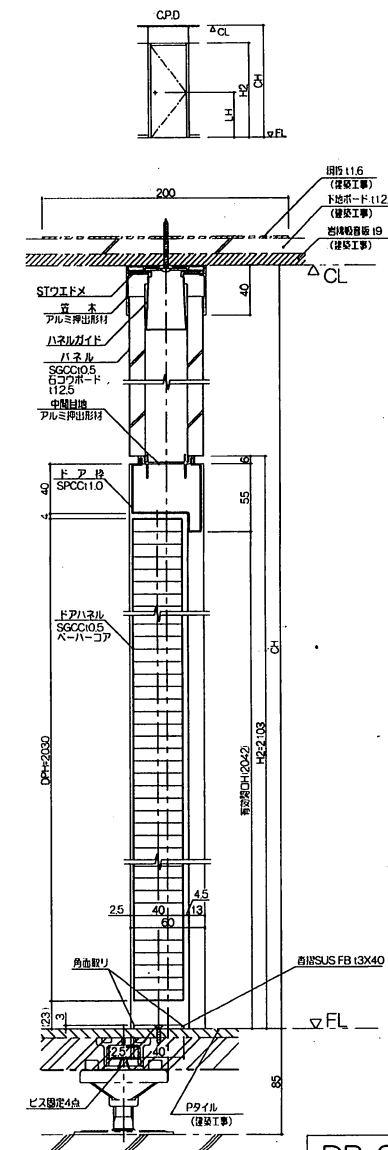

DP-2
DP-1

2. Dタイプ及びDDタイプが表1ノ条件ト合致スル場合ハ、戸先補填
レス仕様トスル。

訂 正	設計監理	最高経営課題 殿
21・05・12 宙中		
21・05・18 宙中		
21・05・26 阿部	機 工	
・ ・		



Y	事業所名 ・ 特設營養一課	工事名 ・ 最高裁判所附設改修2期工事
	作成年月日 ・ 21. 04 . 26	尺取 ・ A1: 1/2 . A3: 1/4

製品名	図面名称
・ EUP	標準仕様 ドアパネル断面図(丁番)

图号 比例